

Serie KLT11DS

RoHS CE

Termostato KLT11DS

FTPT02-020E_121001



CARACTERISTICAS:

- Regulación calor o frío.
- Fondo de 33mm permite su utilización en ubicaciones donde el espacio es reducido.
- Una sonda de entrada.
- Tipo de sonda NTC o PTC seleccionable por parámetro.
- El usuario puede programar 16 diferentes parámetros.
- Salida a un relé conmutado.
- Desescarche estático.
- Limitación de temperatura en display durante el desescarche.
- Indicación de error y funcionamiento por defecto: ciclo 50 %.
- Conexiones por fichas de tornillo o faston (según modelo)

ESPECIFICACIONES:

Montaje

Ventana: 71 x 29 mm

Alimentación

230Vac±10%, 115Vac±10%

Dimensiones

77 x 36 x 33 mm (3.03 x 1.42 x 1.30 inch)

Rango de medida

PTC -50°C a 150°C (-58 a 302°F)

NTC -50°C a 110°C (-58 a 230°F)

Precisión

Mejor del 1% a fondo escala

Resolución

0,1° (3 dígitos)

Sonda

PTC (1000 Ohmios, 25°C) / NTC

Salida


SPDT Relé Carga Resistiva 16A
1HP 240Vac -- 10FLA, 60LRA 240Vac

Protección IP

Protección Frontal IP54

COMO PEDIR:

MODELOS: KLT11DS-FR230C




Opciones: Consultar a fábrica

MODELOS DISPONIBLES:

- KLT11DS-R230C
- KLT11DS-R110C
- KLT11DS-FR230C
- KLT11DS-FR110C

CONEXIONES:

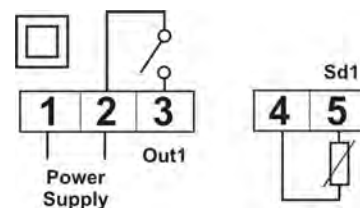

KELD

HEADQUARTERS

Polígono Empresarium. C/Lentisco, 15.
50720 La Cartuja Baja. Zaragoza. (Spain).
Tel: +34 976 429 099 · Fax: +34 976 593 532.
E-mail: keld@keld.es · web: www.keld.es
GPS: N 41.5863 W 0.82531



Keld México

Av. Chapultepec No. 148.
Col. Roma C.P. 06700.
Del Cuauhtemoc, México D.F.

Keld China. Jiaxing factory:
D-1 #4 Building. No289 Muyang RD.
Jiaxing Economic Develop Zone.
Jiaxing. China.