

Serie KLTH43

RoHS CE

## Control de Temperatura y Humedad KLTH43

FTPT05-002E\_121001



### CARACTERISTICAS:

- Control de temperatura y humedad.
- Display rojo para temperatura y display verde para humedad.
- El control de temperatura puede ser ON/OFF, zona neutra o refrigeración.
- La segunda sonda de temperatura puede usarse para control de desescarches.
- El control de humedad puede ser ON/OFF o zona neutra.
- Sonda de humedad (0 - 1V) / (0 - 3V) / (4 - 20mA) seleccionable por parámetro.
- Fácil acceso a parámetros mediante código.

### ESPECIFICACIONES:

#### Montaje

Ventana: 130,5 x 100,5 mm

#### Dimensiones

Frontal: 134 x 105 mm / Profundidad: 50 mm.

#### Rango de medida

Temperatura: -50°C a 150°C / -58°F a 302°F  
Humedad: 0 a 100 % HR

#### Precisión

Temperatura: Mejor del 0,5% a fondo escala  
Humedad: Mejor del 5% a fondo escala

#### Resolución

Temperatura: 0,1°C / Humedad: 1%

#### Sondas

Temperatura: 2 sondas PTC (1000 Ohmios, 25°C)  
Humedad: Sonda (0 - 1V) / (0 - 3V) / (4 - 20mA)

#### Salidas


4 relés SPDT Carga resistiva 240 Vac 8A

#### Protección IP

Frontal: IP65 / Posterior: IP20

### COMO PEDIR:

MODELOS: KLTH43-230C




Opciones: Consultar a fábrica

### MODELOS DISPONIBLES:

- KLTH43-230C
- KLTH43-110C

### CONEXIONES:

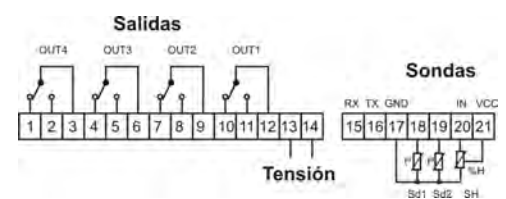

# KELD

### HEADQUARTERS

Polígono Empresarium. C/Lentisco, 15.  
50720 La Cartuja Baja. Zaragoza. (Spain).  
Tel: +34 976 429 099 · Fax: +34 976 593 532.  
E-mail: keld@keld.es · web: www.keld.es  
GPS: N 41.5863 W 0.82531



### Keld México

Av. Chapultepec No. 148.  
Col. Roma C.P. 06700.  
Del Cuauhtemoc, México D.F.

### Keld China. Jiaxing factory:

D-1 #4 Building. No289 Muyang RD.  
Jiaxing Economic Develop Zone.  
Jiaxing. China.